

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА



Катушка
Евростандарт




Подходит для большинства
сварочных аппаратов
MIG/MAG



Ровная намотка
проволоки на катушку

Сварочная проволока омедненная торговой марки KRANZ предназначена для автоматических и полуавтоматических сварочных аппаратов типа MIG-MAG для сварки в среде защитного газа. Служит для работ с низколегированными и углеродистыми сталями. Проволока может использоваться в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и других отраслях промышленности

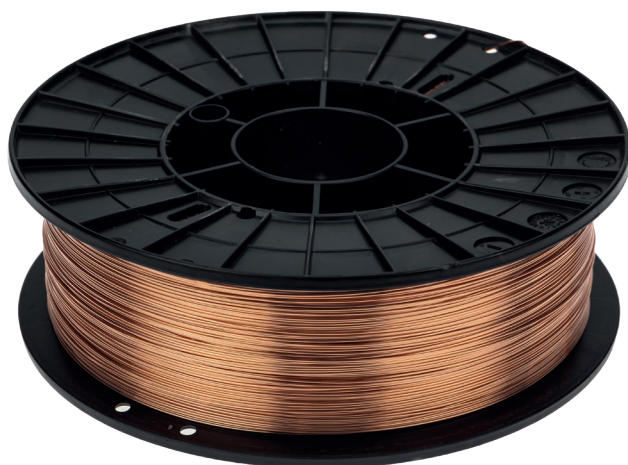

Технические характеристики:

Аналоги: ER70S-6; SG2; СВ-08Г2С-О

Материал: омедненная

Марка по AWS: ER70S-6

Марка по IN ISO: SG2

Марка по ГОСТ: СВ-08Г2С-О

Еврокатушка: D200 (200 мм x 55 мм)

Режим сварки: с газом

Вес нетто: 5 кг

KR-11-0981-5

Сварочная проволока омедненная
Св08Г2С-О (ER70S-6; SG2)
5 кг 0,8 мм D200

KR-11-0982-5

Сварочная проволока омедненная
Св08Г2С-О (ER70S-6; SG2)
5 кг 1,0 мм D200

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

KR-16-0797

Маска сварщика с автоматическим
светофильтром «Хамелеон» АСФ 777 KRANZ



12-4824

Магнитный угольник-держатель для сварки
3 угла, усилие до 11,3 кг REXANT



16-0763

Сварочный кабель с клеммой заземления REXANT
16 мм² 200 А СКР 10-25 3 м



**НАС ВЫБИРАЮТ,
ПОТОМУ ЧТО**



Оптимальное соотношение
цены и качества



Широкая область
применения



Большой
потребительский спрос



Постоянное наличие
на складе