


### Назначение



**Концевые винтовые изолированные зажимы (КЗВИ)** предназначены для электрического и механического соединения медных или алюминиевых проводников в электрической цепи напряжением до 450 В. Применяются для разводки силовых цепей в распределительных коробках и кабельных каналах. Материал контакта – латунь. Материал изолятора – поликарбонат. Материал винтов – оцинкованная сталь.

### Характеристики

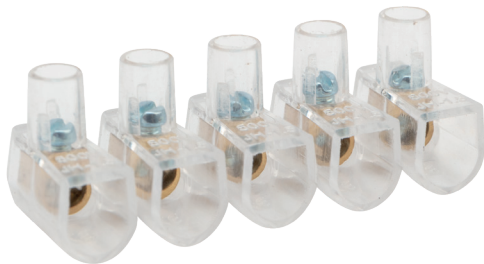

1. Сечение многожильного провода: 1,5-16 мм<sup>2</sup>
2. Цвет: прозрачный
3. Номинальный ток: 17-76 А
4. Номинальное рабочее напряжение: 450 В
5. Тип соединения: винтовое соединение
6. Материал зажима: латунь
7. Температура эксплуатации: -25...+85 °С

### Преимущества

01



Корпус КЗВИ полностью защищает от замыкания винтовых контактных групп между собой или на металлический корпус подключаемого электротехнического изделия.

02



Соединение кабелей и проводов при помощи КЗВИ позволяет надежно и безопасно скрепить несколько проводов между собой.

03



Прозрачный корпус для максимально надежного контроля соединения.

04



Винтовое соединение максимально устойчиво к вибрации.

05



Поставляются в исполнениях на 5 и 10 полюсов подключения.

### Ассортимент

Артикул	Название товара (ассортимент)
07-5706	КЗВИ 1,5 мм (10x1)
07-5700	КЗВИ 1,5 мм (5x1)
07-5707	КЗВИ 2,5 мм (10x1)
07-5701	КЗВИ 2,5 мм (5x1)
07-5708	КЗВИ 4 мм (10x1)
07-5702	КЗВИ 4 мм (5x1)
07-5709	КЗВИ 6 мм (10x1)
07-5703	КЗВИ 6 мм (5x1)
07-5710	КЗВИ 10 мм (10x1)
07-5704	КЗВИ 10 мм (5x1)
07-5711	КЗВИ 16 мм (10x1)
07-5705	КЗВИ 16 мм (5x1)

