



## КОРОНКА Bimetal

Коронка KRANZ Bimetal используется во время строительных и ремонтных работ. Подходит для сверления в безударном режиме дерева, стали, металла, гипсокартона и пластика совместно с дрелями, перфораторами и стационарными станками. Имеет переменный шаг зубьев 4-6 мм, изготовленных из быстрорежущей стали P6M5K8, устойчивой к нагреву.

Тело коронки выполнено из инструментальной стали. Благодаря качеству используемых материалов оснастка отличается долгим ресурсом работы и высокой производительностью. Конструкция оснащена специальным отверстием в боковой стенке, которое компенсирует деформации при перегреве, отводит строительную пыль и шлам. Особая заточка зубьев способствует эффективному входу в материал, что позволяет вырезать отверстия правильной круглой формы без сколов и трещин. Сверление металла/стали необходимо осуществлять с применением смазочно-охлаждающей жидкости.

*Коронка используется в сборе с хвостовиком (приобретаются отдельно).*

### Технические характеристики:

**Тип крепления:** резьбовое

**Общая длина:** 45 мм

**Количество зубьев:** 4-6

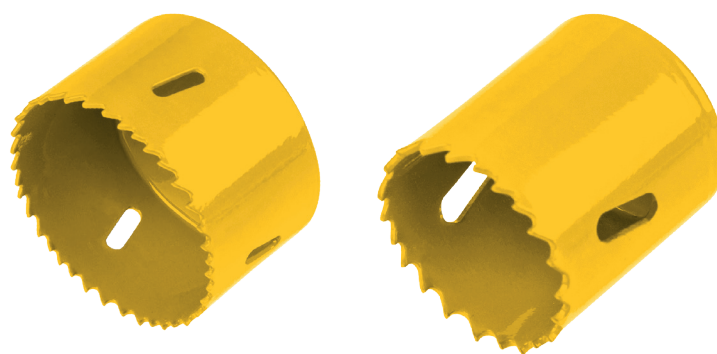
**Материал тела коронки:** инструментальная сталь

**Материал зубьев коронки:** сталь P6M5K8

**Область применения:** сталь, дерево, пластик, гипсокартон, металл

**Смазочно-охлаждающая жидкость:** да

- ✓ Уверенная и надежная фиксация в патроне
- ✓ Точная центровка
- ✓ Минимум отклонений от оси вращения во время сверления
- ✓ Высокая скорость сверления
- ✓ Уменьшен эффект перегрева
- ✓ 8% кобальта

**Ассортимент****КОРОНКА BIMETAL**

Артикул	Название товара (ассортимент)	Диаметр
KR-92-0245	Коронка Bimetal KRANZ 105 мм	105 мм
KR-92-0247	Коронка Bimetal KRANZ 114 мм	114 мм
KR-92-0249	Коронка Bimetal KRANZ 127 мм	127 мм
KR-92-0221	Коронка Bimetal KRANZ 44 мм	44 мм
KR-92-0223	Коронка Bimetal KRANZ 46 мм	46 мм
KR-92-0224	Коронка Bimetal KRANZ 48 мм	48 мм
KR-92-0227	Коронка Bimetal KRANZ 52 мм	52 мм
KR-92-0229	Коронка Bimetal KRANZ 55 мм	55 мм
KR-92-0237	Коронка Bimetal KRANZ 75 мм	75 мм
KR-92-0238	Коронка Bimetal KRANZ 76 мм	76 мм
KR-92-0239	Коронка Bimetal KRANZ 79 мм	79 мм
KR-92-0241	Коронка Bimetal KRANZ 86 мм	86 мм
KR-92-0242	Коронка Bimetal KRANZ 95 мм	95 мм

# АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ

Алмазные коронки с центровочным сверлом KRANZ предназначены для дрелей. Подходят для работы по керамограниту, керамике и стеклу. Равномерное распределение алмазов по режущей кромке обеспечивает аккуратное сверление материала без трещин и сколов. Большой ресурс обеспечивается благодаря высокой статической и динамической прочности алмазов.

## Технические характеристики:

**Высота алмазного слоя:** 6 мм

**Длина сверла:** 70 мм

**Хвостовик:** трехгранный



## Ассортимент

### АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ

Артикул	Название товара (ассортимент)	Диаметр рабочей части
KR-92-0005	Коронка алмазная KRANZ 16 мм с центровочным сверлом	16 мм
KR-92-0006	Коронка алмазная KRANZ 20 мм с центровочным сверлом	20 мм
KR-92-0007	Коронка алмазная KRANZ 22 мм с центровочным сверлом	22 мм
KR-92-0009	Коронка алмазная KRANZ 28 мм с центровочным сверлом	28 мм
KR-92-0012	Коронка алмазная KRANZ 40 мм с центровочным сверлом	40 мм
KR-92-0015	Коронка алмазная KRANZ 55 мм с центровочным сверлом	55 мм
KR-92-0016	Коронка алмазная KRANZ 60 мм с центровочным сверлом	60 мм
KR-92-0019	Коронка алмазная KRANZ 70 мм с центровочным сверлом	70 мм
KR-92-0020	Коронка алмазная KRANZ 80 мм с центровочным сверлом	80 мм

## НАСАДКА ДЛЯ ДРЕЛИ И УШМ

Насадка для дрели и УШМ KRANZ предназначена для шлифования абразивными кругами на ворсовой основе. Система соединения с кругами – VELCRO. Используется совместно с УШМ или дрелью при помощи специального адаптера, входящего в комплект.

### Ассортимент

#### НАСАДКА ДЛЯ ДРЕЛИ

Артикул	Название товара (ассортимент)	Диаметр круга	Толщина
KR-91-1181	Насадка для дрели и УШМ KRANZ с липучкой и адаптером, мягкая	125 мм	5 мм

## АЛМАЗНОЕ СВЕРЛО

Алмазное сверло KRANZ предназначено для сверления отверстий в стекле, керамической и кафельной плитке. Двойной слой алмазного состава увеличивает ресурс сверла.

### Технические характеристики:

**Диаметр рабочей части:** 14 мм

**Высота алмазного слоя:** 3,5 мм

**Длина сверла:** 55 мм

**Хвостовик:** Ц/Х

### Ассортимент

#### АЛМАЗНОЕ СВЕРЛО

Артикул	Название товара (ассортимент)	Диаметр рабочей части	Высота алмазного слоя	Длина сверла	Хвостовик
KR-92-0025	Сверло алмазное по керамике и стеклу KRANZ 14 мм	14 мм	3,5 мм	55 мм	Ц/Х