

REXANT




ПРОЖЕКТОРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колонн, деревьев, спортивных сооружений, открытых пространств и объектов. Благодаря компактным размерам ударопрочного корпуса из алюминиевого сплава, монтаж прожектора не требует больших усилий. Прожекторы устанавливаются на вертикальные и горизонтальные поверхности при помощи поворотной скобы, с возможностью регулировки угла поворота светильника в удобном направлении. Высокая степень пылевлагозащитности (IP65) позволяет установить прожекторы не только в помещении, но и на улице. Светодиодные прожекторы прослужат до 30000 часов при условиях правильной установки и эксплуатации.

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОЛЕЗНЫЙ СВЕТ

- ✓ БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ
- ✓ ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
- ✓ СООТВЕТСТВИЕ ПРОТОКОЛУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
- ✓ ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- ✓ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ В УДОБНОМ ВИДЕ
- ✓ ПОТРЕБЛЯЮТ МИНИМУМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



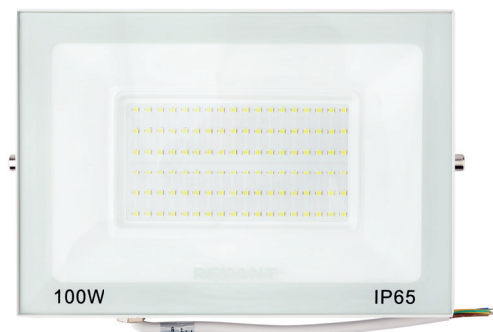

Артикул	Тип	Мощность	Световой поток	Температура цвета
605-019	СДО	20 Вт	1600 Лм	2700 К
605-023	СДО	10 Вт	800 Лм	5000 К
605-024	СДО	20 Вт	1600 Лм	5000 К
605-025	СДО	30 Вт	2400 Лм	5000 К
605-026	СДО	50 Вт	4000 Лм	5000 К
605-027	СДО	100 Вт	8000 Лм	5000 К
605-028	СДО	30 Вт	2400 Лм	2700 К
605-029	СДО	20 Вт	1600 Лм	4000 К
605-032	СДО	30 Вт	2400 Лм	4000 К
605-033	СДО	50 Вт	4000 Лм	4000 К
605-034	СДО	100 Вт	8000 Лм	4000 К
605-035	СДО	50 Вт	4000 Лм	2700 К
605-036	СДО	10 Вт	800 Лм	4000 К
605-031	СДО-АРХИТЕКТОР	20Вт	1600Лм	2700 К

**НАС ВЫБИРАЮТ,
ПОТОМУ ЧТО**

